



STANDARD



1400

TIMER ELETTROMECCANICO CON INDICE MOBILE, MULTISCALE

ELECTROMECHANICAL TIMER WITH A MOVING INDEX, MULTIRANGE

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

PRECISIONE DI FONDO SCALA / FULL SCALE ERROR
± 2%

IMPOSTAZIONE MINIMA / MINIMUM TIME SETTING
1/60 f.s.

TEMPO DI RESET / RESET TIME
100ms

LIMITI DI TEMPERATURA / SURROUNDING AIR
-10 ÷ +55 °C

CARATTERISTICHE DEL RELÉ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica Electrical life	1x10 ⁴ op.
Vita Meccanica Mechanical life	1x10 ⁷ op.
Portata in corrente relè Current rating	5/6A AC1
Tensione di commutazione Voltage rating	250 Vac

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Temporizzatore elettromeccanico multiscale, dotato di un indice mobile che segnala il tempo trascorso e residuo. Tramite la manopola di grandi dimensioni è possibile cambiare il tempo impostato. Sul fianco è disponibile un meccanismo per il cambio scala. Zoccolo Octal.

Electromechanical multirange timer, with a rotating index that points out the passing time. On the side of the timer, it is available a mechanical gear-set to change the full scale time. Octal socket

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :
24 Vac - 48 Vac - 115 Vac - 230 Vac 50/60Hz

Tempi fondoscala impostabili / Full scale time setting:

Base 3: 30s - 3m - 30m - 3h - 30h

Base 6: 6s - 60s - 6m - 60m - 6h

Base 12: 12s - 2m - 12m - 2h - 12h


Funzioni impostabili / Function settings :

O/A Ritardo all'eccitazione (sch.704, 602, 703)
Delay -ON (sch 704 - 602A - 703)

D Ritardo alla diseccitazione della bobina, memoria con riarmo a distanza (sch.703).
Delay -ON at the deenergization of the timer coil.
Reset occurs when the supply voltage is connected to the timer coil (sch.703 version).

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

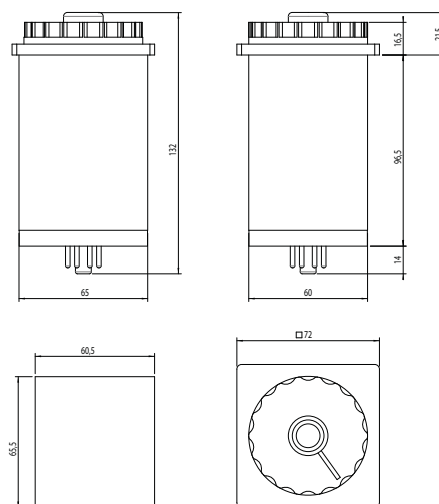

CODICE D'ORDINE





ORDER CODE

1400 XXX F TT YYY

XXX	Sc.602	602
	Sc.703	703
	Sc.704	704
	Sc.705	705
F	0	Sc.703/704/705
	A	Sc.602
TT	D	Sc.602/703
	B3	03
	B6	06
YYY	B12	12
	Alim. 12Vac 50/60Hz	024
	Alim. 24Vac 50/60Hz	024
	Alim. 48Vac 50/60Hz	048
	Alim. 115Vac 50/60Hz	115
	Alim. 230Vac 50/60Hz	230

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

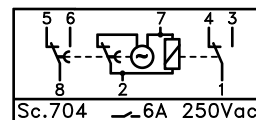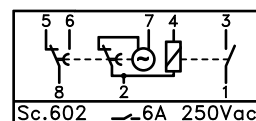

SOCKET TIMERS
TEMPORIZZATORI ZOCCOLATI

17

