


Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

30100a

12,7 mm (1/2") MODULBÄNDER GUMMIOBERFLÄCHE BEI JEDER TEILUNG

www.SystemPlastSmartGuide.com



Neu
NG evo

NG® evo Hochleistungskunststoff

- Längere Lebensdauer
- Niedrigere Reibungskoeffizienten
- Gute chemische Beständigkeit
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Zugelassen für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Geringerer Abrieb als bei Bänder aus Material Azetal
- Mehr.....

Bandmaterial: Graublau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, schwarz

Rückbiegeradius: 20 mm (0.8 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (Weiß)


Standardlänge:

breite ≤ 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) ≤ 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage


Kann mit einer Nose Bar verwendet werden um sehr kurze Übergänge zu erzeugen



Seitencode: **30175a**



Hinweise:
Schematische Darstellung aller Bänder mit VG-Gummioberfläche und 12,7 mm (1/2")

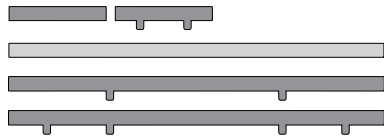

Andere Versionen für Bänder mit 12,7 mm (1/2"):

FT-ebener Oberfläche



FG Flush-Grid



RF Roller Flow



LBP (niedriger Staudruck)




GB (Führungsleiste)



Kurvengängig




Informationen zu diesem Produkt sind nur auf unserer Smart Guide®-Website verfügbar.



Für Einsätze bei jeder 2. oder 3. Teilung siehe:

30100b



Auch seitlich eingerückt erhältlich. Siehe:

30105a



30160a

Standardmaterialen

NGE (GRAUBLAU)

New Generation®

Materialangaben:

71210a

TPR (SCHWARZ)



Thermoplastisches Gummi

Materialangaben:


71250a



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

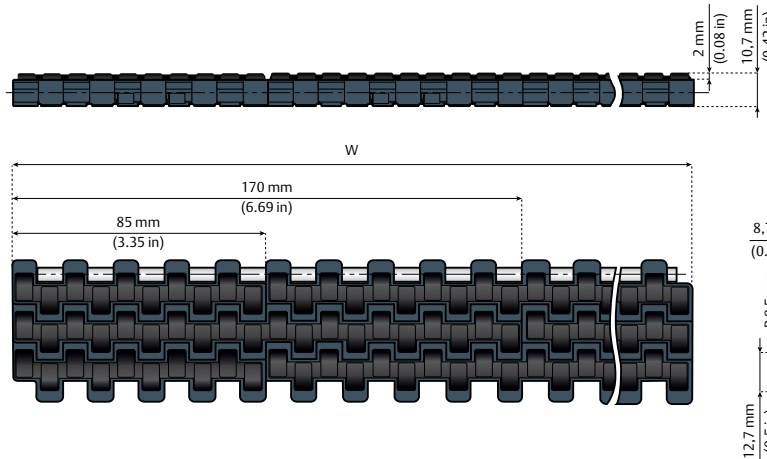

VG 210
Einsatz bei jeder Teilung



Gewicht:

9,7 Kg/m² (1.98 lbs/ft.²)

BREITE W		ARTIKELBEZEICHNUNG
mm	Zoll	
85	3.35	NGE2120FT-M0085VG50
170	6.69	NGE2120FT-M0170VG50
255	10.04	NGE2120FT-M0255VG50
340	13.39	NGE2120FT-M0340VG50
425	16.73	NGE2120FT-M0425VG50
510	20.08	NGE2120FT-M0510VG50
595	23.43	NGE2120FT-M0595VG50
680	26.77	NGE2120FT-M0680VG50
765	30.12	NGE2120FT-M0765VG50
850	33.46	NGE2120FT-M0850VG50
935	36.81	NGE2120FT-M0935VG50
1020	40.16	NGE2120FT-M1020VG50
1105	43.50	NGE2120FT-M1105VG50
1190	46.85	NGE2120FT-M1190VG50
1275	50.20	NGE2120FT-M1275VG50
1360	53.54	NGE2120FT-M1360VG50
1445	56.89	NGE2120FT-M1445VG50
1530	60.24	NGE2120FT-M1530VG50
1615	63.58	NGE2120FT-M1615VG50
1700	66.93	NGE2120FT-M1700VG50
1785	70.28	NGE2120FT-M1785VG50
1870	73.62	NGE2120FT-M1870VG50
1955	76.97	NGE2120FT-M1955VG50
2040	80.31	NGE2120FT-M2040VG50

Andere Breiten auf Anfrage erhältlich.