Bei den verschiedenen Anbaumöglichkeiten von Winkelölstandsanzeiger, können nicht alle Gehäusebefestigungsbohrungen für den Kunden realisiert werden!

Ansicht X

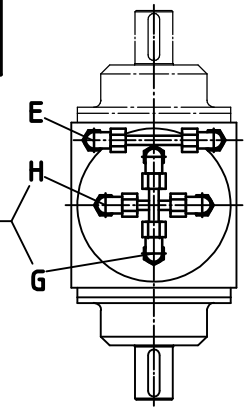

Ausführung G und H
NICHT für Getriebe
Type 00 möglich.

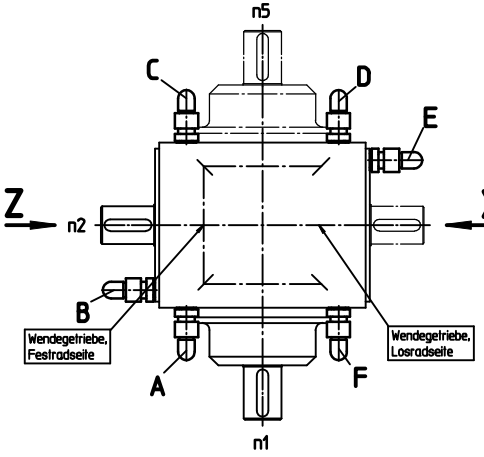

Ansicht Y

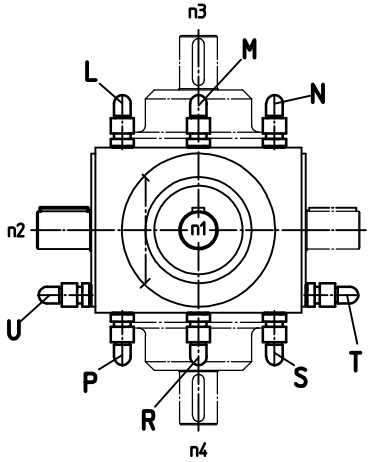

Ansicht Z

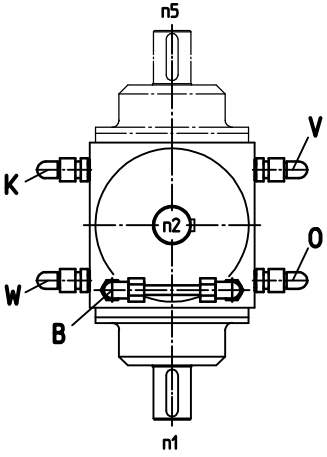

Beispiel :

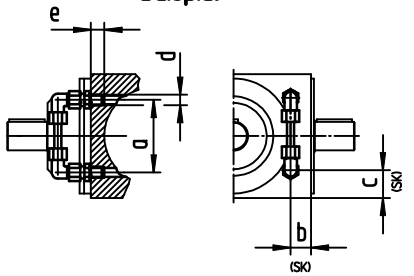

Baureihe PE2

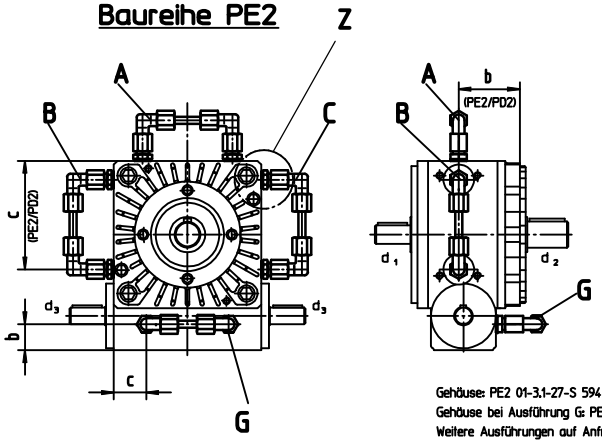

Baureihe PD2

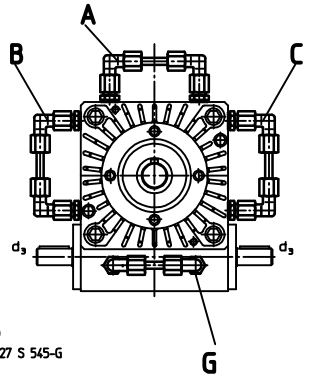



Gehäuse: PE2 01-3.1-27-S 594 (Beispiel)
Gehäuse bei Ausführung G: PE2 B1-3.1-27 S 545-G
Weitere Ausführungen auf Anfrage

nicht genannte Maße
enstprechen Prospekt

Größe	Typ	a	b	c	d	e	
00	00-1.1-71-S 545	62	14	9	M10x1	10	
	00-1.1-71-S 545	53	40	13.5	M10x1	8	*3
01	01-1.1-71-S 545	66	22	22	M10x1	10	
A1	A1-1.1-71-S 545	82	23	29	M12x1.5	15	
Ausf. T u. U	C1-1.1-71-S 545	110	17.5	15	M12x1.5	15	
B1	B1-1.1-71-S 545	90	26	40	M12x1.5	15	
C1	C1-1.1-71-S 545	110	36	50	M12x1.5	15	
D1	D1-1.1-71-S 545	140	45	60	M12x1.5	15	

								Verschluß-schraube
PE2 / PD2 Ausf: A ; B ; C	01	PD2 01-1.1-71-S 545	76	24.5	24.5	M10x1	*1	FB 3486-5
	A1	PD2 C1-1.1-71-S 545		61	111	M12x1.5		FB 3473-4
	B1			71	123			FB 3473-4
	C1		127	73	164	M12x1.5	*1	FB 3470-3
	D1	PD2 C1-1.1-71-S 545		90	192			FB 3470-3
	E1			118	227			FB 3470-3
PE2 / PD2 Ausf: G	01	PD2 01-1.1-71-S 545	76	24.5	24.5	M10x1	*2	
	A1							
	B1	01-1.1-71-S 545	70	22	22	M10x1	*2	
	C1	A1-1.1-71-S 545	82	33	27	M12x1.5	*2	
	D1							
	E1							

*1 Gewindelänge nach Verschlußschraube FB 34 .. (siehe Detail)

*2 Gewinde durchgängig

*3 Längsseite OHNE Flanschlager

Einzelheit Z



Zahnrad-u.Getriebefabrik GmbH & Co.KG
28201 Bremen

Projektionsmethode E	CAD ZEICHNUNG KEINE MANUELLE ÄNDERUNG	(zul.Abw) ISO 2768-m	Oberfl. TN2 DIN ISO 1302	Maßstab 1:3	Gewicht (kg)

Zust.	Änderung	Datum	Name
p		16.02.2011	Thom
o	3589	04.12.2001	Mans
		07.11.2000	Nolt
n	2829	30.10.2000	Thom

Bearb. 16.02.2011 Thomaneck
Gepr.
Freig.
EDV-Nummern
Teile
Modell
Rohteil
Ers.f.
Ers.d.

Winkel Ölstandsanzeiger

S 545

Blatt 1
Bl.
-

(Gebrauch , Nachdruck u. Vervielfältigung nur nach Genehmigung (Datenschutz und Urheberrecht)