


**Bildverarbeitung**  
**Area, Blemish, Match, Sort**  
**IVUPRGW12**



- Interner Speicher für 30 Inspektionen
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- Integrierte Ringleuchte: Weiß
- Schutzart IP67
- Externer Blitz-Ausgang +5VDC
- Externer Triggereingang
- 12mm Linse, M12x1
- Externes Display RD35 erforderlich
- Betriebsspannung :10...30 VDC
- Stecker M12x1, 12-polig
- 3x programmierbarer Schaltausgang (PNP/NPN)
- 1x RS232 Datenkommunikation
- Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig
- USB-2.0-Host: M8 Kupplung, 4-polig

<b>Typenbezeichnung</b>	IVUPRGW12
Ident-Nr.	3016284
<b>Bauform</b>	Quader, iVu PLUS
Abmessungen	51.5 x 81.2 x 95.3 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, 12-Draht
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	0...+50°C
<b>Betriebsbereitschaftsanzeige</b>	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, grün
Fehlermeldung	LED rot
<b>Betriebsspannung</b>	10... 30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 850 mA
Kurzschlusschutz	ja/ taktend
Verpolungsschutz	ja
Schaltelementfunktion	programmierbar, PNP/NPN
Ausgangsstrom	≥ 150 mA
<b>Betriebsart</b>	Grauwert
Auflösung	752 x 480 Pixel
Bildfrequenz	100 fps
Lichtart	weiß
Brennweite	12 mm

**Anschlussbild**

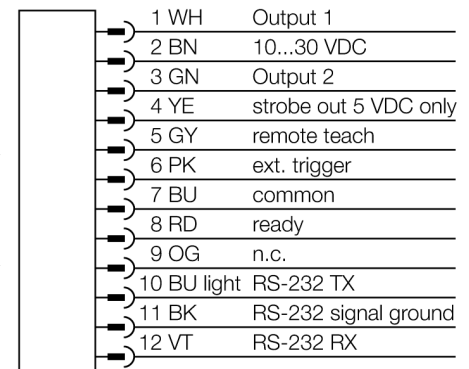


**Funktionsprinzip**

Der Sensor beinhaltet drei Betriebsarten zur Auswahl in einer Einheit:

1. Mustererkennung, zur Bestimmung, ob ein Muster auf einem Objekt mit einem Referenzmuster übereinstimmt.
2. Fleckerkennung, zur Merkmalerkennung eines bestimmten Merkmals (oder Merkmale).
3. Merkmalerkennung mit Positionierung, die sich auf Bewegungen einstellt.

Es ist kein externer PC zur Sensorkonfiguration erforderlich! Über die USB-Schnittstelle können Log-Dateien und Firmware-Updates übertragen werden. Es sind bis zu 30 Inspektionen abspeicherbar.

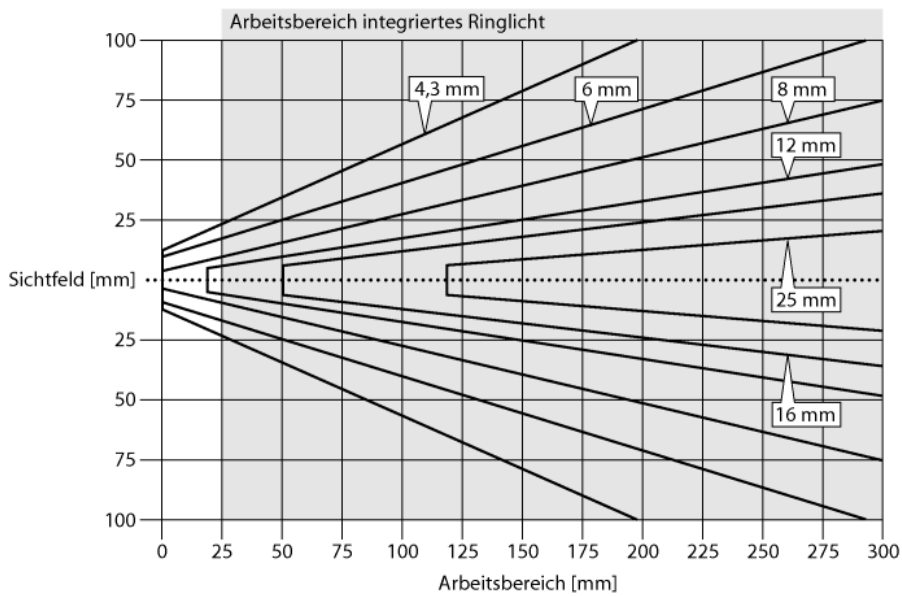

**Auswahl der Brennweite**

Der Vision-Sensor in passender Ausführung kann bei bekannter Objektgröße oder bekanntem Sichtfeld einfach über das Verhältnis zwischen Reichweite und Brennweite des Objektes ausgewählt werden. Zur Auswahl dient die aufgeführte Grafik. Hier sind die Reichweiten über die Objektiv-Brennweiten zum Sichtfeld ins Verhältnis gesetzt.

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBIVURAR	3082547	Rechtsseitig montierbarer Haltewinkel	
SMBIVURAL	3082546	Linksseitig montierbarer Haltewinkel	
SMBIVUU	3082549	U-Haltewinkel zur Bodemontage (enthält Bodenplatte SMBIVUB)	
SMBIVUB	3082548	Bodenplatte für erweiterte Montagemöglichkeiten	

**Anschlusszubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IVUC-1206	3014407	Spannungsversorgung, Kupplung M12x1, 12-polig, 1.83m	

**Anschlusszubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IVUC-E-406	3013892	Ethernet-Anschlusskabel, M8x1 auf RJ45, 4-polig, 2m	
PSG-4M-401-USB	3011336	USB-Adapterkabel, Stecker M8x1, 4-polig, 0.3m	
IVURDM-QD-803	3028673	Remote Display, M12x1, 8-polig, 0.91m	

**Funktionszubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RDM35	3029512		