



Calcolo portata di scarico valvola di sicurezza
Safety Valve Fluid Delivery Calculation

Typ. : D7/CS

Fluido : ARIA

Fluid : AIR

$$Q_m = P_o C A K_{dr} \sqrt{\frac{M}{T_o Z}} \quad (\text{kg/h})$$

PS	Pressione di taratura bar <i>Setting pressure bar</i>	1
T	Temperatura °C <i>Temperature °C</i>	0
A	Area orificio mm ² <i>Orifice area mm²</i>	38,5
Kdr	Coefficiente di efflusso <i>Coefficient of discharge</i>	0,85
Po	Pressione in bar assoluti (P+Sovrapressione+1) <i>Absolute flowing pressure (P+Over pressure +1)</i>	2,1
C	Funzione dell'esponente isentropico <i>Function of the isentropic exponent</i>	2,7
To	Temperatura del fluido in °K (°C + 273) <i>Fluid temperature °K (°C + 273)</i>	273
M	Massa molecolare del fluido in kg/kmoli <i>Fluid molecular mass in kg/kmol</i>	28,97
Z	Fattore di comprimibilità del fluido <i>Compressibility factor</i>	1
ϕ	Massa volumica del fluido alla temperatura di calcolo in kg/mc <i>Fluid volumic mass at the calculation temperature in kg/mc</i>	1,2928

Inserendo i valori nella formula si ottiene :
Putting these data in the formula the result is :

$$\begin{aligned}
 Q_m &= \underline{60,44} \text{ kg/h} \\
 \text{kg/h} / \phi &= \underline{46,75} \text{ m}^3/\text{h} \\
 \text{m}^3/\text{h} / 0,06 &= \underline{779,24} \text{ l/min} \\
 \text{l/min} \times 60 &= \underline{46754,59} \text{ l/h} \\
 \text{l/min} / 60 &= \underline{12,99} \text{ l/s}
 \end{aligned}$$



Calcolo portata di scarico valvola di sicurezza
Safety Valve Fluid Delivery Calculation
 (ISO 4126)

Typ. : D7/CS

Fluido : ACQUA-WATER
Fluid : WATER

$$q = \frac{0,9 K1 A 100 \sqrt{(P1-P2) y 1000}}{0,621} \text{ (kg/h)}$$

P	Pressione di taratura bar <i>Setting pressure bar</i>	1
A	Area orifizio cmq <i>Orifice area cmq</i>	0,385
K1	Coefficiente di efflusso per liquidi <i>Coefficient of education for liquid</i>	0,38
P1	Pressione in bar assoluti (P+Sovrapressione+1) <i>Absolute flowing pressure (P+Over pressure +1)</i>	2,1
P2	Contropressione in bar <i>Back pressure</i>	1
y	Peso specifico liquido alla temperatura di calcolo kg/dmc <i>Specific weight at design pressure kg/dmc</i>	1

Inserendo i valori nella formula si ottiene :
Putting these data in the formula the result is :

$$q = \frac{703,22}{0,7} \text{ kg/h}$$

$$\frac{11,72}{703,22} \text{ m3/h}$$

$$\frac{11,72}{703,22} \text{ Lt/min}$$


$$\frac{703,22}{703,22} \text{ Lt/h}$$

Tipo :


D7/C

do: 7 mm

Type :

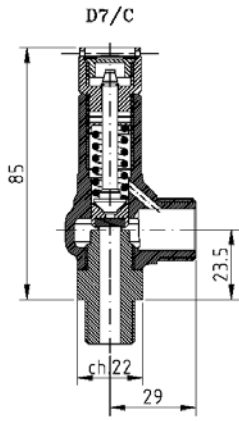

kg. 0,25

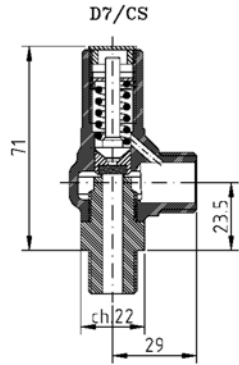

kg. 0,22

Omologazione <i>Homologation</i>	PN	Coefficiente efflusso ridotto <i>Low flow coefficient</i>	Campo di taratura <i>Setting range</i>
E.D. 2014/68/EU - IV Cat.(PED)	60	0,85	0,3 - 60,0 bar
EAC	60	0,85	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex h II 2 Gb	60	0,85	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex h II 2 Db	60	0,85	0,3 - 60,0 bar
ASME VIII Div.1	60	0,629	1,0 - 60,0 bar
Canadian Reg. CRN	60	0,629	1,0 - 60,0 bar

CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION

Materiale <i>Material</i>	Ottone <i>Brass</i>	Mista Ottone-Acciaio inox <i>Mixed Brass-Stainless steel</i>	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>
Modelli <i>Model</i>	Con ghiera <i>With ring nut</i>	Con ghiera <i>With ring nut</i>	Con ghiera <i>With ring nut</i>
	Senza Ghiera <i>Without ring nut</i>	Senza Ghiera <i>Without ring nut</i>	Senza Ghiera <i>Without ring nut</i>
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
Sedi di Tenuta <i>Seal System</i>	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C
	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	E.P.D.M. -50 / + 150 °C
	VITON -20 / +200 °C	VITON -20 / +200 °C	VITON -20 / +200 °C
	SILICONE -60 / +200 °C	SILICONE -60 / +200 °C	SILICONE -60 / +200 °C
	PTFE -196 / +250 °C	PTFE -196 / +250 °C	PTFE -196 / +250 °C
	KALREZ -20 / +250 °C	KALREZ -20 / +250 °C	KALREZ -20 / +275 °C
	/	/	/
Connessione Entrata <i>Inlet Connection</i>	G.1/4" - 3/8" ISO228	G.1/4" - 3/8" ISO228	G.1/4" - 3/8" ISO228
	G.3/8" ISO228 F.	G.3/8" ISO228 F.	G.3/8" ISO228 F.
	R.1/4" - 3/8" EN10226	R.1/4" - 3/8" EN10226	R.1/4" - 3/8" EN10226
	1/4" - 3/8" NPT	1/4" - 3/8" NPT	1/4" - 3/8" NPT
	/	3/4" Tri Clamp	3/4" Tri Clamp
	/	/	/
	/	/	/
Connessione Uscita <i>Outlet Connection</i>	G.1/2" ISO228	G.1/2" ISO228	G.1/2" ISO228
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: