




Q1B

Lanterna base Base bellhousing	Tipo / Type	Dimensioni / Dimensions (mm)				Codice per l'ordinazione della flangia Part number of flanges without machining of pump side senza lavorazione lato pompa
		D1 mm	D2	D3	D4	
B2A-B20-B1	Q1A	60	170	126	130	Q1A-60x
B25-B2-B30-B3	Q2A	80	225	171	176	Q2A-80x
B35-B4-B40-B15	Q4M	165	350	237	255	Q4M-165x
B45-B18-B55-B19	T1A	80	247	237	218	T1A-80x
B6A-B56	T1D	80	247	237	218	T1D-80x
B8	T1G	80	247	237	218	T1G-80x
B30-B3	T3B	80	228	220	184	T3B-80x
	T3A	80	228	220	184	T3A-80x
	T2A	150	290	237	218	T2A-150x
	T1C	80	247	237	218	T1C-80x
	T1B	80	247	237	218	T1B-80x
	T1A	80	247	237	218	T1A-80x
	Q4G	224	350	237	218	Q4G-224x
	Q2A	80	225	171	176	Q2A-80x
	Q1A	60	170	126	130	Q1A-60x

Tabella / Table 4

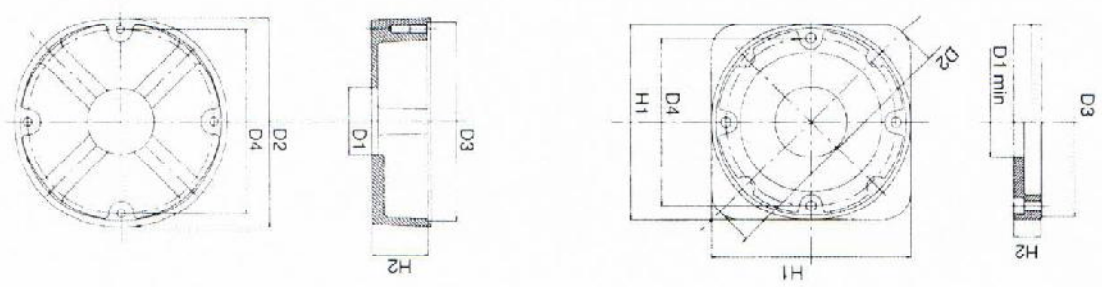


FLANGE / FLANGES  
tipo / series Q

FLANGE / FLANGES  
tipo / series T

N.B.: In caso di necessita' e' possibile realizzare distanziali piu' alti di 30 mm con la combinazione di quelli disponibili. Esempio: D40 = D20 + D20  
N.B.: Several units can be combined to obtain lengths superior to 30 mm. Example: D40 = D20 + D20

Lanterna base Base bellhousing	Tipo / Type	Distanziale / Distance ring				Codice per l'ordinazione del distanziale singolo Part number of distance ring
		D2	D3	D3	H1	
B35-B4-B40-B15	D20	250	237	20	Q4-T1-T2A	D-20
B45-B18-B55-B19	D30	250	237	30	Q4-T1-T2A	D-30
B6A-B56						
B8						

Tabella / Table 3

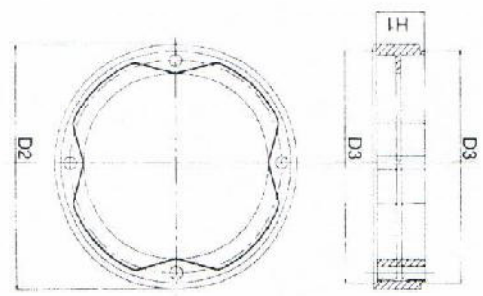

DISTANZIALI / DISTANCE RINGS  
tipo / series D

LANTERNE COMPONIBILI  
COMPOSITE BELLHOUSINGS



