


Scambiatori acqua-olio serie MGB 220

Water-oil heat exchangers series MGB 220

Con circuito acqua ispezionabile a uno-due-quattro passaggi. One-two-four ways controllable water circuit

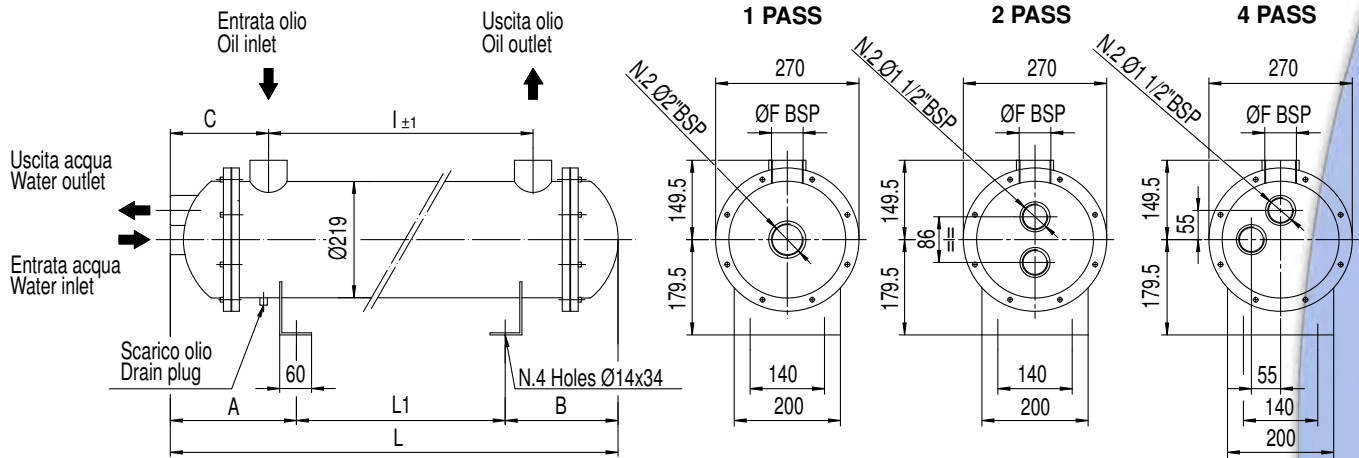

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	C40	CuZn37	Fe 510.2	Fe510.2	OR 4900
Aisi	AiSi 304	AiSi 304	AiSi 304	AiSi 304	AiSi 304	OR 4900



TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lt/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL =55°C H2O=20°C	CAPACITA' CONTENTS (lt)	Kg	Dimensioni - Over all dimension																							
					1 Pass							2 Pass							4 Pass									
					ØF	A	B	C	I	L	L1	ØF	A	B	C	I	L	L1	ØF	A	B	C	I	L	L1			
MGB 220-435..	80-800	50-120	11	48	2 1/2"	264	225	207.5	435	811	322	2 1/2"	235	225	178.5	435	782	322	2 1/2"	235	225	178.5	285	782	322			
MGB 220-740..	100-800	75-180	16.8	82	2 1/2"	264	225	207.5	740	1116	627	2 1/2"	235	225	178.5	740	1087	627	2 1/2"	235	225	178.5	535	1087	627			
MGB 220-1045..	100-800	100-250	22.2	110	2 1/2"	264	225	207.5	1045	1421	932	2 1/2"	235	225	178.5	1045	1392	932	2 1/2"	235	225	178.5	521	1392	932			
MGB 220-1350..	100-800	125-320	27.9	120	2 1/2"	264	225	207.5	1350	1726	1237	2 1/2"	235	225	178.5	1350	1697	1237	2 1/2"	235	225	178.5	845	1697	1237			
MGB 220-1660..	100-800	150-390	33.6	145	2 1/2"	264	225	207.5	1660	2036	1547	2 1/2"	235	225	178.5	1660	2007	1547	2 1/2"	235	225	178.5	831	2007	1547			

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

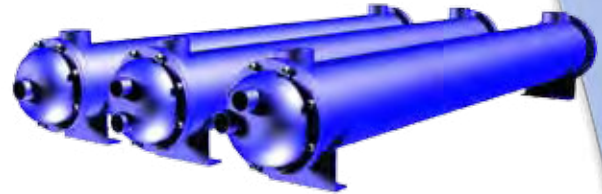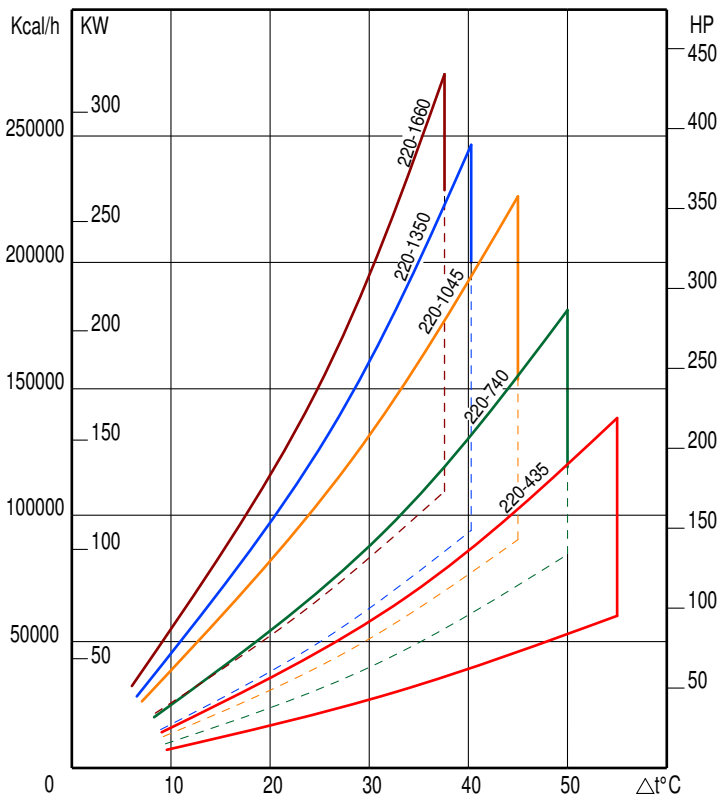

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)

