

# DMP 333

## Industrie- Druckmessumformer für Hochdruck

Edelstahlsensor

Genauigkeit nach IEC 60770:  
Standard: 0,35 % FSO  
Option: 0,25 / 0,1 % FSO



### Nenndrücke

Von 0 ... 100 bar bis 0 ... 600 bar

### Ausgangssignale

2-Leiter: 4 ... 20 mA

3-Leiter: 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V

andere auf Anfrage

### Besondere Merkmale

- ▶ exzellente Langzeitstabilität, auch bei hoher dynamischer Druckbelastung
- ▶ unempfindlich gegen Druckspitzen
- ▶ hoch überlastfähig

### Optionale Ausführungen

- ▶ Ex-Ausführung  
Ex ia = eigensicher für  
Gase und Stäube
- ▶ SIL 2-Ausführung nach  
IEC 61508 / IEC 61511
- ▶ kundenspezifische Ausführungen

Der Druckmessumformer DMP 333 wurde speziell für den Einsatz in Hydraulikanlagen konzipiert, bei denen hohe statische und dynamische Druckbelastungen auftreten. Er zeichnet sich besonders durch exzellente Langzeitstabilität auch bei schnellen Druckänderungen, sowie positiven und negativen Druckspitzen aus.

Der modulare Aufbau des Gerätes erlaubt es, unterschiedliche Edelstahlsensoren und Elektronikmodule mit vielfältigen elektrischen und mechanischen Ausführungen zu kombinieren. Dadurch ergibt sich eine Variantenvielfalt, die nahezu allen Anforderungen bei Hydraulik-Anwendungen gerecht wird.

### Bevorzugte Anwendungsgebiete

#### Anlagen- und Maschinenbau

Werkzeugmaschinen

Pressen

Spritzgussmaschinen

Förderanlagen

Hebebühnen

Prüfstände



Mobilhydraulik



Eingangsgröße						
Nenndruck rel. <sup>1</sup> / abs.	[bar]	100	160	250	400	600
Überlast	[bar]	210	600	1000	1000	1000
Berstdruck ≥	[bar]	1000	1000	1250	1250	1800
<sup>1</sup> Messanfang bei Umgebungsdruck						
Ausgangssignal / Hilfsenergie						
Standard	2-Leiter: 4 ... 20 mA / U <sub>B</sub> = 8 ... 32 V <sub>DC</sub>		SIL-Ausführung: U <sub>B</sub> = 14 ... 28 V <sub>DC</sub>			
Option Ex-Ausführung	2-Leiter: 4 ... 20 mA / U <sub>B</sub> = 10 ... 28 V <sub>DC</sub>		SIL-Ausführung: U <sub>B</sub> = 14 ... 28 V <sub>DC</sub>			
Optionen 3-Leiter	3-Leiter: 0 ... 20 mA / U <sub>B</sub> = 14 ... 30 V <sub>DC</sub>					
	0 ... 10 V / U <sub>B</sub> = 14 ... 30 V <sub>DC</sub>					
Signalverhalten						
Genauigkeit <sup>2</sup>	Standard: ≤ ± 0,35 % FSO Option 1: ≤ ± 0,25 % FSO Option 2: ≤ ± 0,1 % FSO					
Zul. Bürde	Strom 2-Leiter: R <sub>max</sub> = [(U <sub>B</sub> - U <sub>B,min</sub> ) / 0,02 A] Ω Strom 3-Leiter: R <sub>max</sub> = 240 Ω Spannung 3-Leiter: R <sub>min</sub> = 10 kΩ					
Einflusseffekte	Hilfsenergie: 0,05 % FSO / 10 V Bürde: 0,05 % FSO / kΩ					
Langzeitstabilität	≤ ± 0,1 % FSO / Jahr bei Referenzbedingungen					
Einstellzeit	2-Leiter: ≤ 10 ms 3-Leiter: ≤ 3 ms					
<sup>2</sup> Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)						
Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne)						
Fehlerband	≤ ± 0,75 % FSO					
im kompensierten Bereich	0 ... 70 °C					
Temperatureinsatzbereiche						
Temperatureinsatzbereiche	Messstoff: -40 ... 125 °C Elektronik / Umgebung: -40 ... 85 °C Lager: -40 ... 100 °C					
Elektrische Schutzmaßnahmen						
Kurzschlussfestigkeit	permanent					
Verpolschutz	bei vertauschten Anschlüssen keine Schädigung, aber auch keine Funktion					
Elektromagnet. Verträglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326					
Mechanische Festigkeit						
Vibration	10 g RMS (25 ... 2000 Hz)		nach DIN EN 60068-2-6			
Schock	100 g / 11 ms		nach DIN EN 60068-2-27			
Werkstoffe						
Druckanschluss	Edelstahl 1.4404					
Gehäuse	Edelstahl 1.4404					
Option Kompakt-Feldgehäuse	Edelstahl 1.4305 mit Kabelverschraubung Messing, vernickelt				andere auf Anfrage	
Dichtungen (medienberührt)	Standard: FKM optional: EPDM (für P <sub>N</sub> ≤ 160 bar)				andere auf Anfrage	
Trennmembrane	Edelstahl 1.4435					
Medienberührte Teile	Druckanschluss, Dichtungen, Trennmembrane					
Explosionsschutz (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter)						
Zulassungen DX19-DMP 333	IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X Zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Zone 20: II 1D Ex ia IIIC T 85°C Da					
Sicherheitstechn. Höchstwerte	U <sub>i</sub> = 28 V <sub>DC</sub> , I <sub>i</sub> = 93 mA, P <sub>i</sub> = 660 mW, C <sub>i</sub> ≈ 0 nF, L <sub>i</sub> ≈ 0 μH, die Versorgungsanschlüsse besitzen gegenüber dem Gehäuse eine innere Kapazität von max. 27 nF					
Max. Umgebungstemperatur	in Zone 0: -20 ... 60 °C bei p <sub>atm</sub> 0,8 bar bis 1,1 bar ab Zone 1: -20 ... 70 °C					
Anschlussleitungen (werkseitig)	Kapazität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 160 pF/m Induktivität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 1 μH/m					

<b>Sonstiges</b>		
Option SIL2-Ausführung <sup>3</sup>	gemäß IEC 61508 / IEC 61511	
Stromaufnahme	Signalausgang Strom: max. 25 mA	Signalausgang Spannung: max. 7 mA
Gewicht	ca. 140 g	
Einbaulage	beliebig <sup>4</sup>	
Lebensdauer	100 Millionen Lastwechsel	
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2014/30/EU	Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU (Modul A) <sup>5</sup>
ATEX-Richtlinie	2014/34/EU	

<sup>3</sup> nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter, nicht in Verbindung mit Genauigkeit 0,1 %  
<sup>4</sup> Die Druckmessumformer sind senkrecht mit Druckanschluss nach unten kalibriert.  
<sup>5</sup> Die Anwendung dieser Richtlinie bezieht sich nur auf Geräte mit maximal zulässigem Überdruck > 200 bar

**Anschlusschaltbilder**





**Anschlussbelegungstabelle**


Elektrische Anschlüsse	ISO 4400	Binder 723 (5-polig)	M12x1/Metall (4-polig)	Bajonett MIL-C-26482 (10-6)		Feldgehäuse	Kabelfarben (IEC 60757)
				2-Leiter	3-Leiter		
Versorgung +	1	3	1	A	A	IN +	wh (weiß)
Versorgung -	2	4	2	B	D	IN -	bn (braun)
Signal + (nur bei 3-Leiter)	3	1	3	-	B	OUT +	gn (grün)
Schirm	Massekontakt	5	4	Druckanschluss		⊥	gnye (grün-gelb)

**Elektrische Anschlüsse (Maße in mm)**

**Standard**





ISO 4400 (IP 65)




Bajonett MIL-C-26482 (10-6) (IP 67)



**Optional**





Binder Serie 723 5-polig (IP 67)

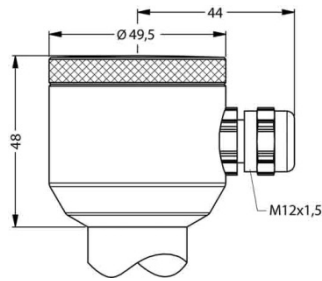



Kompakt-Feldgehäuse (IP 67)



M12x1 4-polig (IP 67)



Kabelausgang mit PVC-Kabel (IP 67)<sup>6</sup>




Kabelausgang, Kabel mit Belüftungsschlauch (IP 68)<sup>7</sup>

⇒ Universal-Feldgehäuse Edelstahl 1.4404 mit Kabelverschraubung M20x1,5 (Bestellcode 880) und andere Varianten auf Anfrage

<sup>6</sup> Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C)  
<sup>7</sup> Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel


**Mechanische Anschlüsse (Maße in mm)**

**Standard für Genauigkeit 0,35 / 0,25 %**

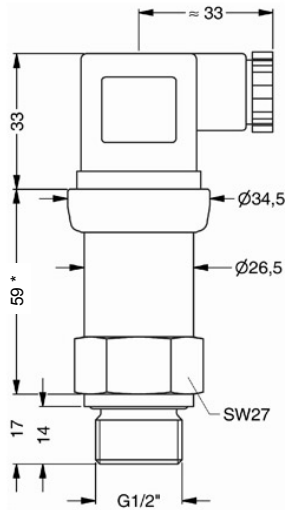


G1/2" DIN 3852  
mit ISO 4400

**Standard für Genauigkeit 0,1 %;  
SIL- und SIL-Ex-Ausführung**

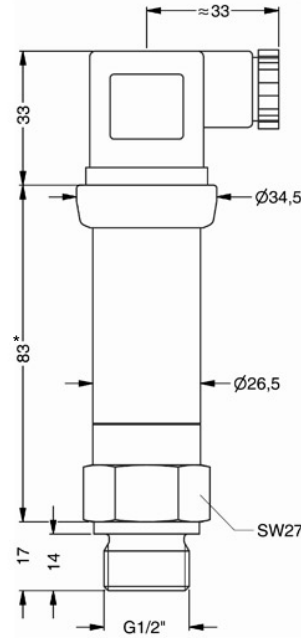


G1/2" DIN 3852  
mit ISO 4400


**Optional**




G1/2" EN 837



G1/4" DIN 3852



G1/4" EN 837



1/2" NPT

⇒ metrische Gewinde und andere Varianten auf Anfrage

\* bei elektrischem Anschluss Bajonett MIL-C-26482 (10-6) erhöht sich die Länge der Geräte um 5 mm

© 2018 BD|SENSORS GmbH – Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

