

Gerätesteckdosen


Plug-In Sockets

Technische Daten:

Anzahl der Pole 2 + Erde
 Nennspannung
 AC/DC: 250 V/300 V
 Nennstrom: 16 A
 Betriebsstrom: 10 A

Durchgangswiderstand: $\leq 4 \text{ m}\Omega$
 Leistungsquerschnitt: max. $1,5 \text{ mm}^2$
 Schutzbeschaltung: keine
 Gehäuse: Polyamid
 glasfaserverstärkt

Kabelverschraubung: Pg 7
 Kabeldurchmesser: 6 - 7 mm
 Schutzart: IP 65 nach DIN 40050
 Isolation: Gruppe C nach VDE 0110
 Farbe: schwarz
 Umgebungstemperatur: $-10 \text{ }^\circ\text{C}/+60 \text{ }^\circ\text{C}$

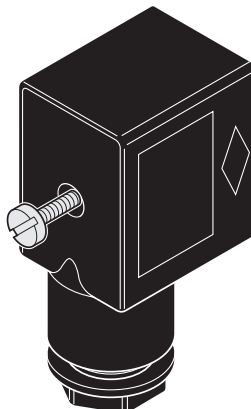

Technical Data:

Number of poles: 2 + ground
 Nominal voltage
 AC/DC: 250 V/300 V
 Nominal current: 16 A
 Operating current: 10 A
 Transient resistance: $\leq 4 \text{ m}\Omega$
 Wire cross-section: max. 1.5 mm^2
 Suppressor circuit: none
 Casing: polyamide, glass-fibre strengthened

Cable screw connection: Pg 7
 Cable diameter: 6 - 7 mm
 Protection: IP 65 to DIN 40050
 Insulation: group C to VDE 0110

Colour: black
 Ambient temperature: $-10 \text{ }^\circ\text{C}/+60 \text{ }^\circ\text{C}$

Bestell-Nr.	65.495.00
-------------	-----------

Order No.	65.495.00
-----------	-----------

Konfektionierbar ohne Kabel

Without cable

