



Rondelles métalliques, colliers_Entretoises de meulage simultané




Référence pièce **DWSSB-D20.0-V8-L20**

20190304103119

Forme	Droit	Forme intérieure	Droit
D.E. D(mm)	20	D.I.(mm)	8
Épaisseur/longueur(mm)	20	Matériau	[Acier] EN 1.1191 Equiv.
Traitement de surface	Revêtement oxydé noir	du moyeu Tolérance	0--0.2
D.I. Tolérance	+0.3-+0.1	Tolérance d'épaisseur/longueur	±0.05
Type de vente	Unité	Méthode de spécification de la dimension	Type à dimension configurable
Dureté(HRC)	Non trempé	Précision	Taux de précision

* D=16 max : C0.1 ~ 0.2
D=20 min. : C0,5 max

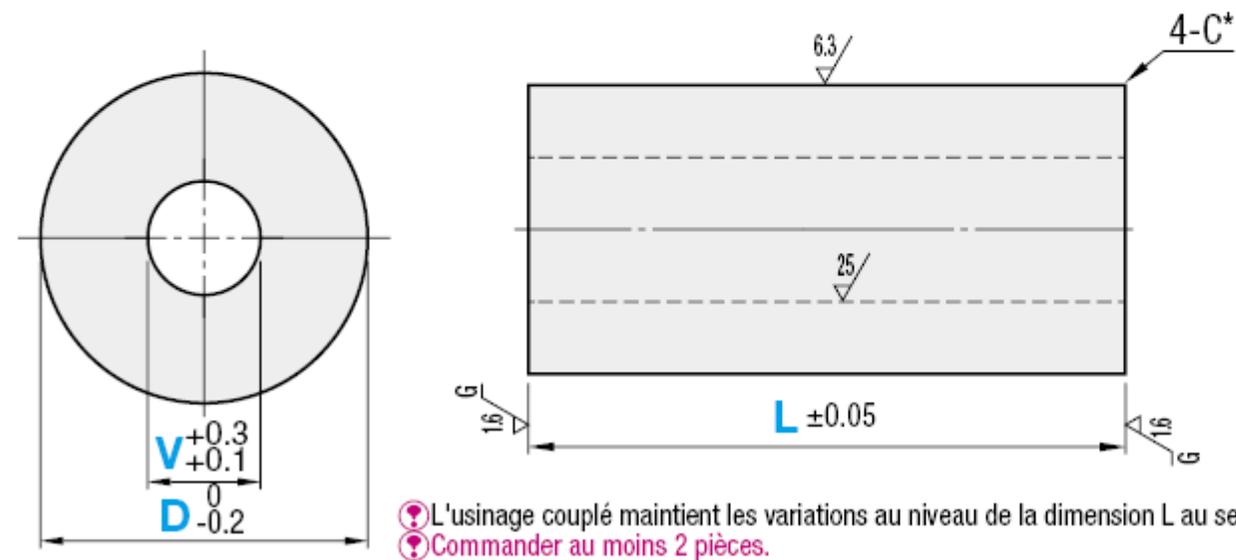

- ⚠ L'usinage couplé maintient les variations au niveau de la dimension L au sein d'une marge de ± 5 micromètres par commande.
- ⚠ Commander au moins 2 pièces.

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.