


SERIE NORMALE IN TRE PEZZI CON CORONA SFILABILE
 THREE PARTS STANDARD SET WITH UNTHREADABLE GEAR

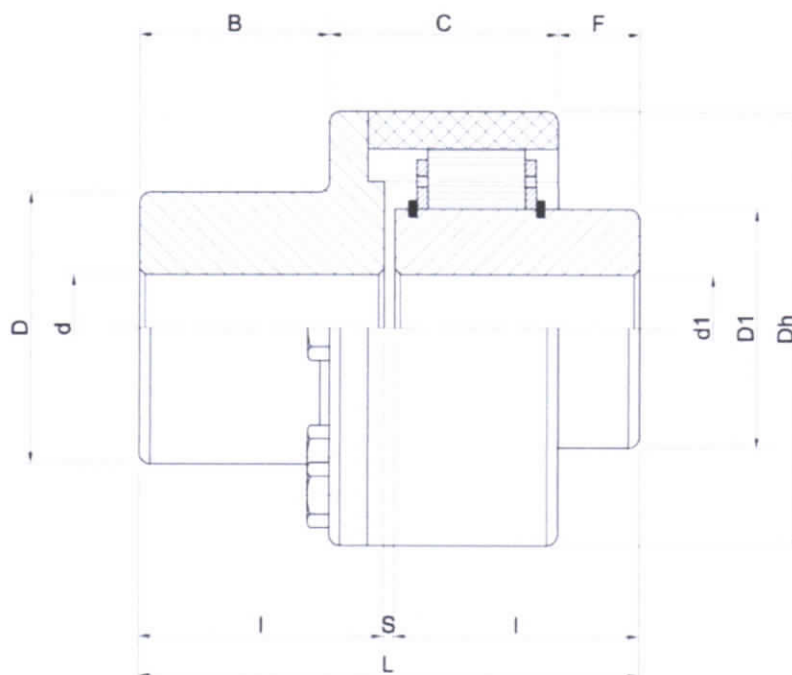

Tipo Type GD	HO		HB		BR		Fori Bore max			Dimensioni Dimension									Rpm max
	Tkn Nm	N/n kW	Tkn Nm	N/n kW	Tkn Nm	N/n kW	d	d1	Dh	D	D1	L	I	S	B	C	F		
80	286	0,030	334	0,035	477	0,050	35	30	80	50	42	92	45	2	34	42	14	5000	
90	382	0,040	430	0,045	573	0,060	40	35	90	58	50	102	50	2	39	46	15	4000	
100	477	0,050	573	0,060	860	0,090	45	42	100	65	60	102	50	2	39	48	13	4000	
125	955	0,100	1098	0,115	1528	0,160	60	53	125	85	75	123	60	3	48	57	18	3600	
150	1910	0,200	2292	0,240	3057	0,320	70	65	150	100	95	143	70	3	52	70	21	3600	
175	2866	0,300	3503	0,367	4777	0,500	85	78	175	120	110	153	75	3	57	70	26	3000	
200	3822	0,400	4618	0,484	6210	0,650	92	85	200	130	120	165	80	5	60	79	26	3000	
225	5733	0,600	6689	0,700	8600	0,901	110	100	225	155	140	205	100	5	75	87	43	2600	
265	9555	1,001	11320	1,185	14850	1,555	135	120	265	190	170	228	110	8	85	95	48	2600	
290	15288	1,601	17677	1,851	24843	2,601	150	135	290	215	195	258	125	8	95	111	52	2450	
320	19110	2,001	23251	2,435	31532	3,302	165	155	320	235	220	290	140	10	105	125	60	2450	
360	28665	3,002	32487	3,402	43954	4,603	180	170	360	255	240	330	160	10	120	137	73	1950	
410	47776	5,003	54704	5,728	75486	7,904	220	205	410	310	290	415	200	15	150	180	85	1950	
455	76442	8,004	87908	9,205	122307	12,807	240	225	455	340	315	475	230	15	180	190	105	1450	
505	105107	11,006	121112	12,682	169127	17,710	275	250	505	390	350	515	250	15	200	200	115	1450	

Le lunghezze L e I possono essere fornite a richiesta del cliente.

L and I lengths can be provided at customer's request.

I pesi e le inerzie sono calcolati con mozzi in acciaio senza fori.

Dati e dimensioni in questo catalogo possono essere variati senza preavviso.

Weight and inertia unbored steel hubs.

The information given in this catalogue is subject to change without notice.

