



Kz - Kazakhstan



UKRMETR TEST  
STANDARD



DATI TECNICI - Technical data


autoconsumo	rated burden	1mA (1000Ω/V)
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Un
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Un
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2 CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

VOLTMETRI PER C.C. - D.C. VOLTMETERS

<b>Dimensioni - Dimension:</b>	48x48mm	F48		SD
	72x72mm	F72		
	96x96mm	F96		
	144x144mm*	F14		
<b>Ingresso- Input:</b>	mV		MMV	
	V		MVX	
<b>Portata- Range:</b>				
	1 V		001	
	1,5 V		1V5	
	2,5 V		2V5	
	4 V		004	
	6 V		006	
	10 V		010	
	15 V		015	
	25 mV 25 V		025	
	40 mV 40 V		040	
	60 mV 60 V		060	
	100 mV 100 V		100	
	150 mV 150 V		150	
	250 V		250	
	300 mV		300	
	400 V		400	
	500 mV		500	
	600 V		600	
<b>Posizione zero - Zero position</b>	Laterale - Lateral		X	
	Centrale - Central		Z	

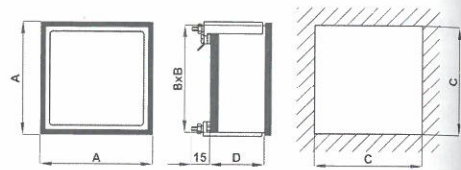

Code	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.150
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.450

\* Cod. F14 - scala fissa / not interchangeable scale

**Nota:** per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità  
**Note:** please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

