



### Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- Bauform**
- Befestigung**
- Besonderheiten**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Transformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 24 W
- Kegelprismenblende
- IP 20
- II
- stufenlos dimmbar
- Drucktaster
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- ca. 1.4 kg
- ca. 5 m; Netzstecker
- CEE 7/XVI
- Anbauversion
- Anschraublasche (horizontal)
- Feste Anbindung




CEE 7/XVI

### Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 1137 lx  
E<sub>max</sub>: 3053 lx  
E<sub>min</sub>: 159 lx

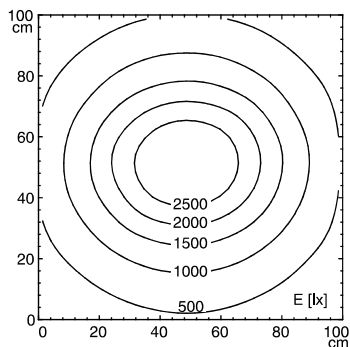

### Lichtstärkeverteilung (LVK)

