

Ident-Nr. 150579

WebCode 8570A

Bestellnummer 8570/12-306
 16 A Stecker



Spannung 200 V ... 250 V

Kennfarbe blau

Frequenz 50 und 60 Hz

h 6



Polzahl 3 P (2 P + \perp)

Explosionsschutz

Europa (ATEX)

Gas und Staub



PTB 03 ATEX 1227

⊕ II 2 G Ex d e IIC T6 (Ta = -30 ... +55 °C)

mit eigensicheren Hilfskontakten:

⊕ II 2 G Ex d e [ia] IIC T6 (Ta = -30 ... +55 °C)

⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C (Ta = -30 ... +55 °C)

Bescheinigungen

IECEX

Germanischer Lloyd

Hauptkontakte

max. 690 V AC / max. 110 V DC

Hilfskontakte

max. 500 V AC / 110 V DC

Bemessungsbetriebsstrom

Hauptkontakte

16 A

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur

- 20 ... + 40 °C

Stecker

8570/12

Anschlussklemmen

1 x 1,5 ... 4 mm² feindrähtig

Leitungseinführungen

8 ... 20 mm Kabeldurchmesser

Schutzart


IP66 gem. IEC/EN 60529

Gewicht

0,420 kg

Maßzeichnungen

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

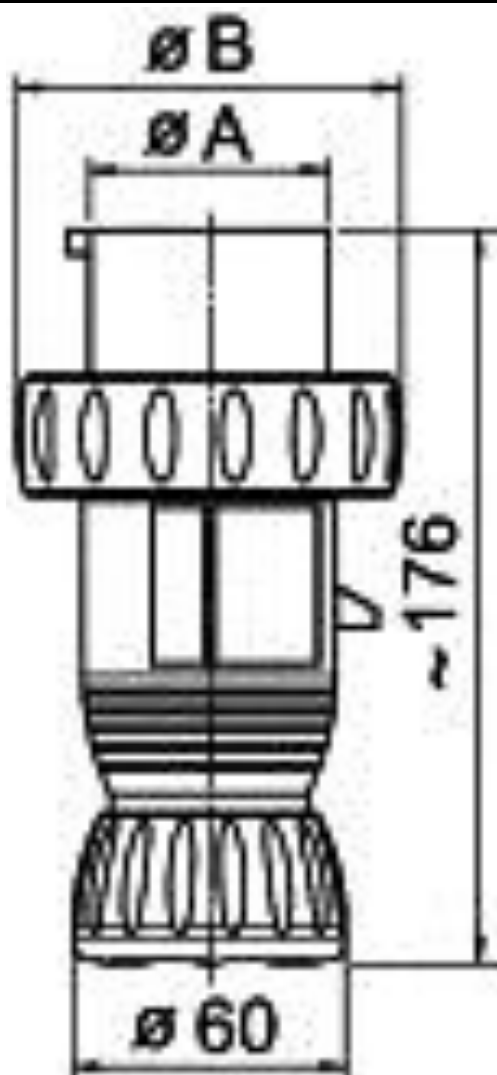

Abmessungen [mm]

Länge	176 mm
A	43.5
B	76

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.