



ART. 8430.300

Schlauchaufroller - Baureihe 430 - 440 - 450

Fester Schlauchaufroller S. 430, für Heißwasser, 200 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f)



FLÜSSIGKEITEN

WASSER

BRANCHEN

LUFTFAHRT | LANDWIRTSCHAFT | AUTOINDUSTRIE | SCHMIERSTOFF-LKWS UND GEWERBLICHE FAHRZEUGE | BAUGEWERBE UND STRAßENBAU | VERARBEITENDE INDUSTRIE

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX (ZONE 1) | ATEX (ZONE 21)

Merkmale	UM	Wert
Druck	bar	200
Art des Fluids		Wasser max. 130 °C
Gelenk		Edelstahl AISI 304
Dichtungen		Viton®
Typ		fix
Material		lackierter Stahl
Anschlüsse		-
Schlauch		-
Schlauchlänge	Ø - m	-
Einlass		G 3/8" (f)
Auslass		G 1/2" (f)
Durchfluss		Edelstahl AISI 304 - verzinkter Stahl
Interne Trommellänge	mm	97

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Außenabmessungen

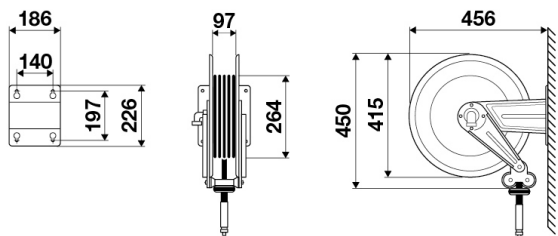

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.