




Kirlilik Ölçüm Sensörlü Mobil Yağ Transfer ve Filtrasyon Ünitesi FUC055STD

- Kirlilik ölçüm sensörü sayesinde yağın kirlilik sınıfını ISO veya SAE olarak anlık görebilme,
- Yeni yağı sisteme aktarırken,
- Sistem filtrelerine yardımcı olma amaçlı ve offline filtrasyon sistemi olarak,
- Yağ akıtmadan, kolay ve üstten eleman değişim imkânı,
- Su tutucu filtre elemanı ile birlikte kullanılabilir.
- Debi: 58 litre/dakika güçlü çelik dişli pompalı.
- Akışkan: mineral yağlar (farklı yağlar için irtibata geçiniz)





Kirlilik Ölçüm Sensörlü Mobil Yağ Transfer ve Filtrasyon Ünitesi FUC055STD

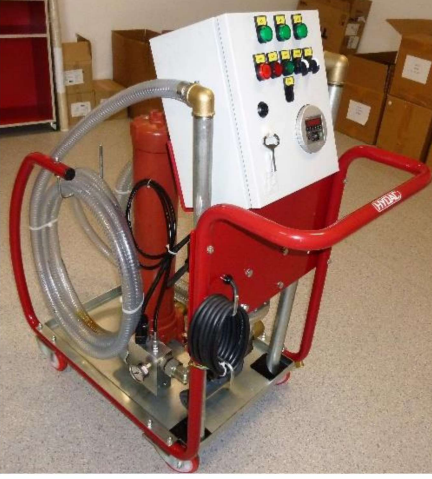

Ünite Özellikleri;

- CS1220 kirlilik sensörü ile yağın anlık ISO ve SAE cinsinden kirlilik ölçümü imkânı,
- Debi: 58lt/dk, 10 bar çek valfli çelik dişli pompa,
- Üstten elemanı değiştirilebilir NF 750 tip gövde,
- 1.5KW, 1450 devir motor,
- 5 bar standart görsel kirlilik göstergesi,
- Ağırlık: 115kg
- Boyutlar: 75x80x120cm
- Hortum boyu 5 metre,
- Birçok farklı tipte filtre elemanı kullanma imkânı,



FU055/KF40/NF750/1,5KW/1450/5B Malzemeleri;

1-	Filtre gövdesi	1287341	NF 750 DF XX A 2.0
2-	Kirlilik sensörü	3236362	CS1220-A-0-0-0-0/-000
3-	Çelik dişli pompa	3319367	KF 40 RF 2-D15 10barSO197
4-	Elektrik motoru	EM3540150	EM/B35/1450/1,5
5a-	Kirlilik göstergesi 5 bar	303195	VM 5 BM.1
5b-	Kirlilik göstergesi 2 bar	303194	VM 2 BM.1

Not; a, b grubundaki filtre elemanları için 5a tip, c ve d grup elemanlar için 5b tip kirlilik göstergesi kullanılmalıdır.

Ünitede Kullanılabilecek Filtre elemanları;

a) Verimliliği yüksek, beta sayısı ≥ 1000 , 20 bar fark basınç dayanımlı, kir tutucu elemanlar;

1-	1301367	0750 R 003 ON /-B6	3 mikron optimikron
2-	1310160	0750 R 005 ON /-B6	5 mikron optimikron
3-	1297107	0750 R 010 ON /-B6	10 mikron optimikron
4-	1300864	0750 R 020 ON /-B6	20 mikron optimikron

b) Su ve partikülleri aynı anda tutan filtre elemanı;

1-	1313324	0750 R 010 BN4AM /-B6	10 mikron su ve kir
----	---------	-----------------------	---------------------

c) Su tutucu filtre elemanı;

1-	1313325	0750 R 040 AM /-B6	40 mikron su tutucu
----	---------	--------------------	---------------------

d) Yıkanabilir filtre elemanları;

1-	1313151	0750 R 025 W/HC	25 mikron yıkanabilir
2-	1295886	0750 R 050 W/HC	50 mikron yıkanabilir

