

Offerta 1005140822

Cliente numero: 1700012365

Riferimento richiesta cliente: RICH. OFFERTA TP 32-50/2 monofase

Descrizione prodotto dettagliata

TP 32-50/2 A-O-A-BQQE-AX1

Pos. 10

Vs. riferimento :

Codice Prodotto: [98346590](#)

Clickando sul codice prodotto in blu, è possibile accedere a Grundfos Product Center

Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta, con bocca di aspirazione e bocca di scarico in linea di diametro identico. La pompa è dotata di un design a sfilamento superiore, vale a dire la testa della pompa (motore, testa pompa e girante) può essere rimossa per la manutenzione o il servizio con il corpo pompa ancora nella tubazione. La pompa è dotata di una tenuta a soffietti in gomma non bilanciata. La tenuta meccanica è secondo EN 12756. La pompa è dotata di un motore asincrono raffreddato ad aria.

Controlli:

Frequency converter:NONE

Liquido:

Gamma temperatura del liquido:-25 .. 120 °C

Tecniche:

Velocità della pompa su cui sono basati i dati:2800 giri/min
 Portata nominale:4.91 m³/h
 Prevalenza:3.29 m
 Diametro effettivo della girante:68 mm
 Codice per tenuta albero:BQQE
 Tolleranza della curva:ISO9906:2012 3B2

Materiale:

Corpo pompa:Ghisa
 Corpo pompa:EN-GJL-150
 Corpo pompa:ASTM class 25
 Girante:Composite
 Girante:PES+30% GF

Installazione:

Limite temperatura ambiente:-30 .. 40 °C
 Max pressione di funzionamento:10 bar
 Max pressione alla temperatura citata:10 bar / 120 °C
 Tipo di collegamento:G
 Dimens. attacco:DN 32
 Pressione nominale della connessione:PN 10
 Interasse:180 mm
 Dimensione flange per il motore:FT75

Dati elettrici:

Motore tipo:71A
 potenza nominale - P2:0.12 kW
 Frequenza di rete:50 Hz
 Tensione nominale:1 x 220-240 V
 Corrente nominale:1.36-1.57 A
 Corrente di avvio:400-370 %
 Cos phi - fattore di potenza:0.77
 Velocità nominale:2815-2835 giri/min
 Rendimento motore a pieno carico:52.3-53.2 %
 N. di poli:2
 Classe di protezione (IEC 34-5):55 Dust/Jetting
 Classe di isolamento (IEC 85):F
 Codice motore:98714251

Altro:

Peso netto:9.6 kg
 Peso lordo:11.6 kg
 Volume imballo:0.04 m³
 N. VVS danese:381801050



Nota: la foto potrebbe differire dal prodotto reale

Continua

Offerta 1005140822

Cliente numero: 1700012365

Riferimento richiesta cliente: RICH. OFFERTA TP 32-50/2 monofase


TP 32-50/2 A-O-A-BQQE-AX1

Pos. 10


Vs. riferimento :

Seguito da pagina precedente

Disegno dimensionale

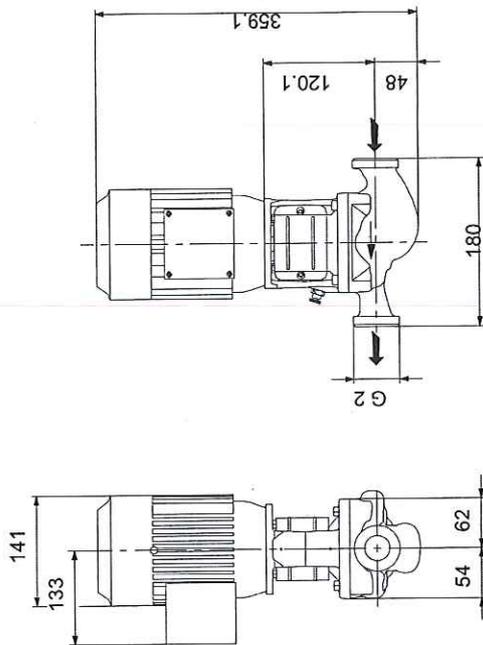

Collegamenti Elettrici:

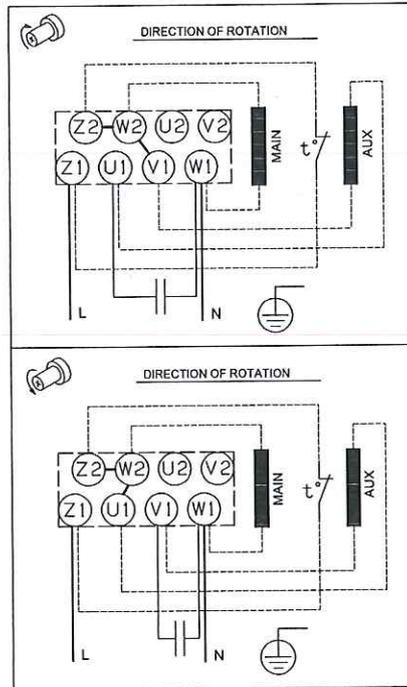

Nota: tutte le misure sono espresse in mm
NB: il disegno non mostra tutti i dettagli

Continua

Offerta 1005140822

Cliente numero: 1700012365

Riferimento richiesta cliente: RICH. OFFERTA TP 32-50/2 monofase

TP 32-50/2 A-O-A-BQQE-AX1	Pos. 10	Vs. riferimento :
---------------------------	---------	-------------------

Seguito da pagina precedente

Curva di prestazione:

