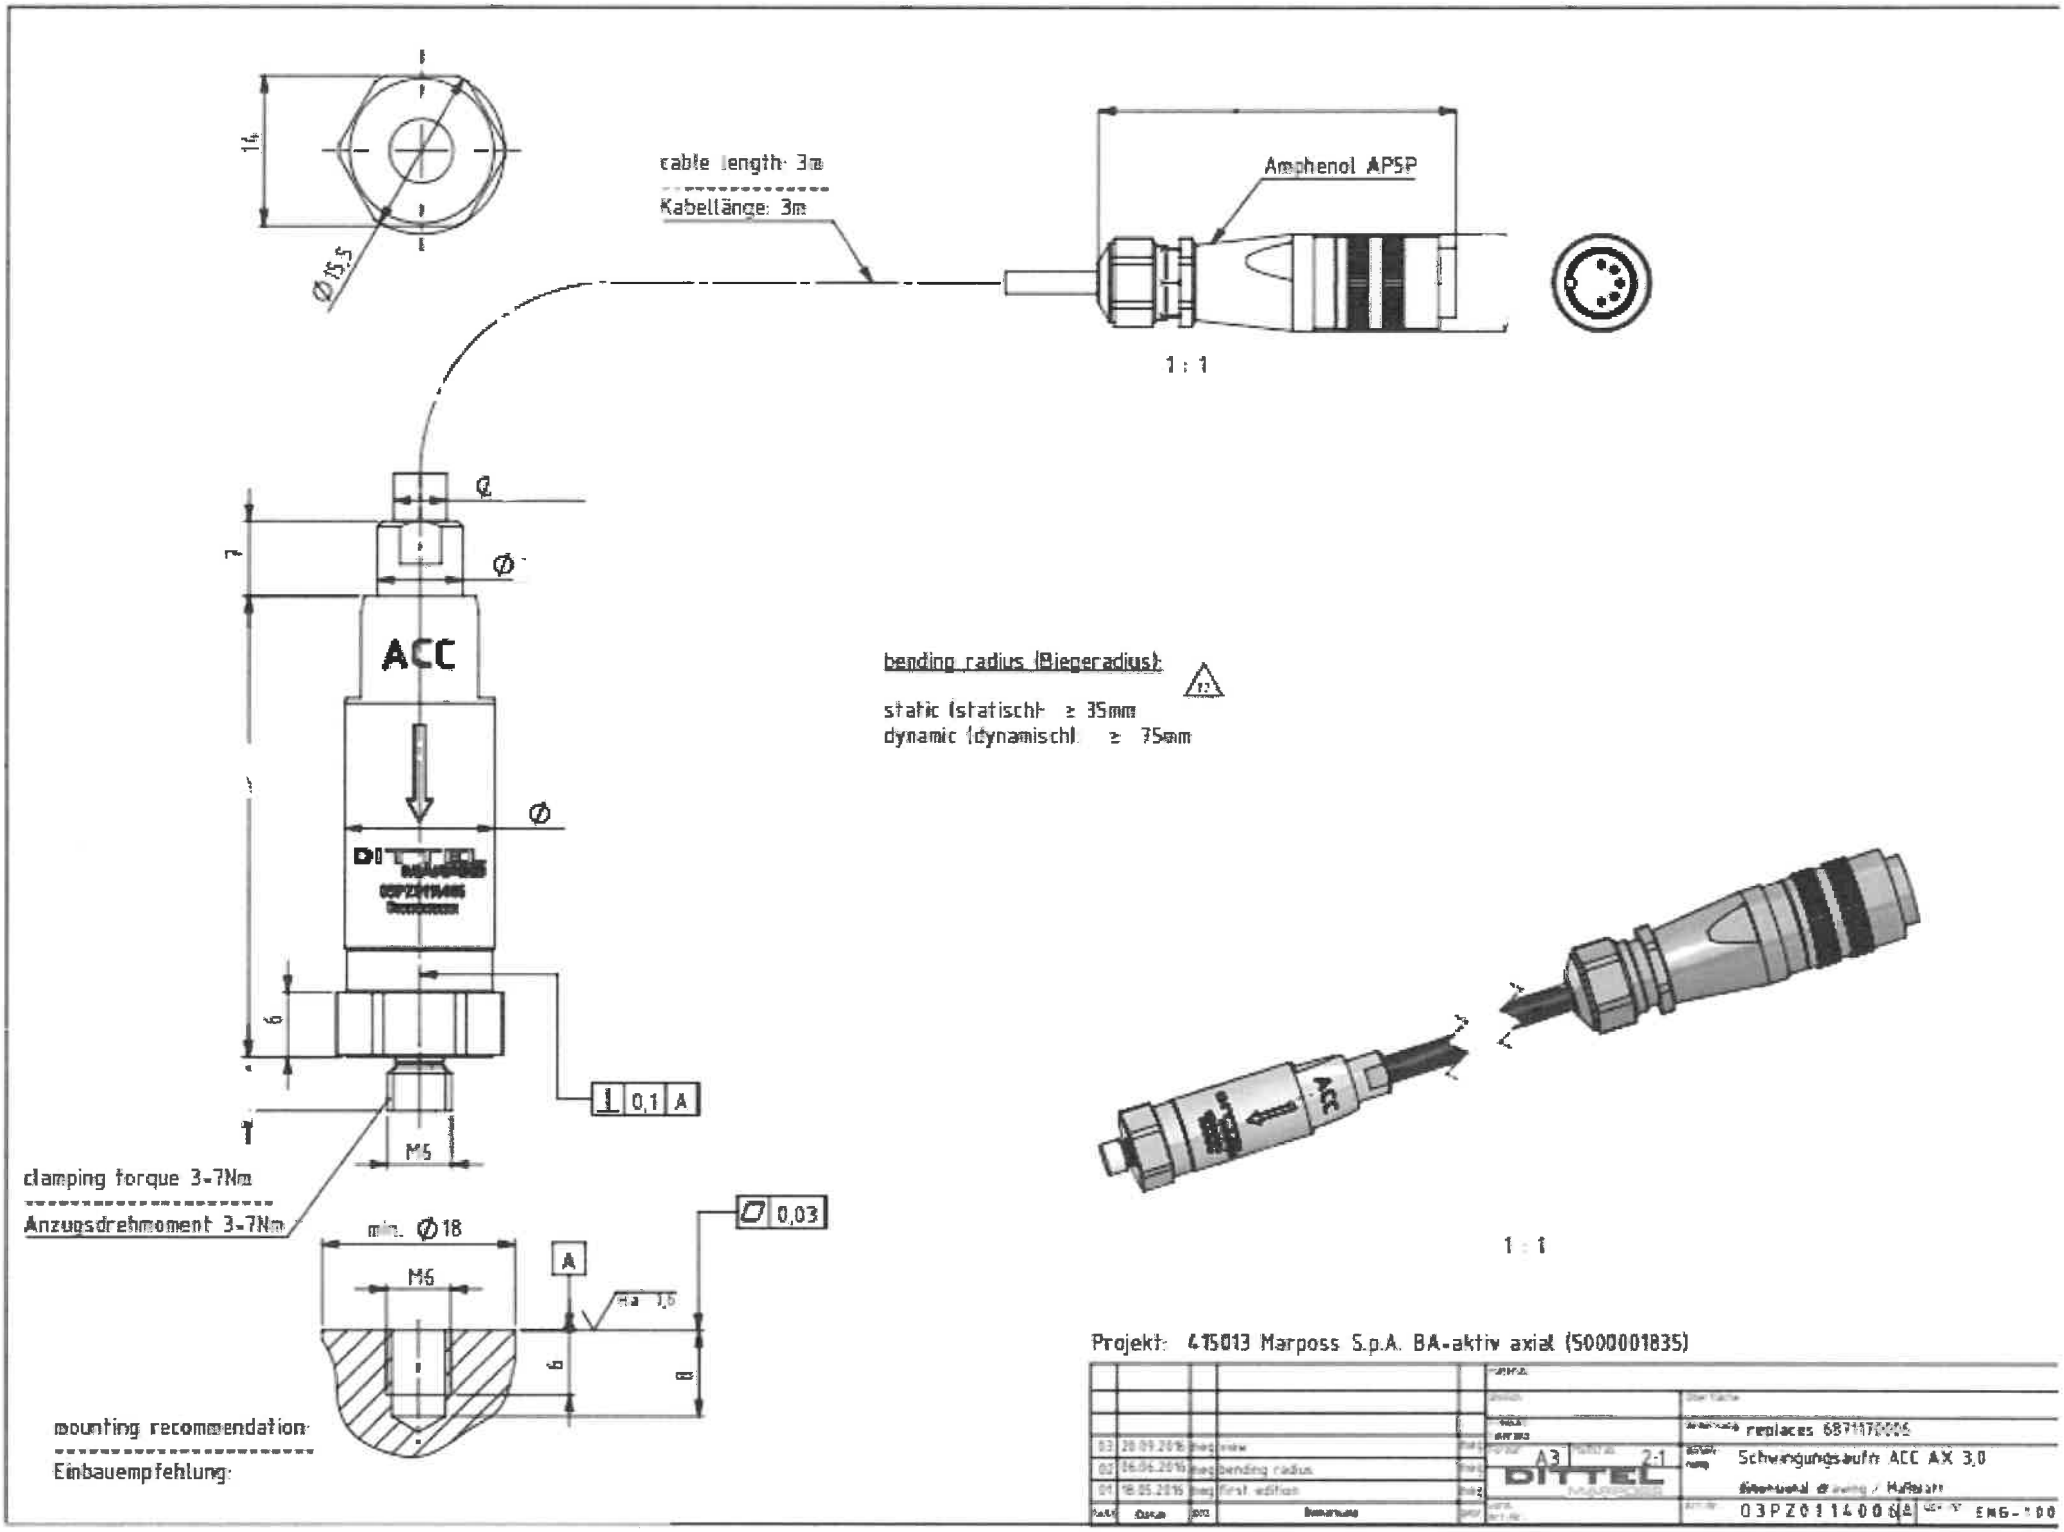

14
Ø15,5
cable length: 3m
Kabellänge: 3m
Amphenol APSP
1 : 1
Ø
7
ACC
Ø
6
0,1 A
M5
clamping torque 3-7Nm
Anzugsdrehmoment 3-7Nm
min. Ø18
M6
A
0,03
6
8
mounting recommendation:
Einbauempfehlung:
bending radius (Biegeradius):
static (statisch): ≥ 35mm
dynamic (dynamisch): ≥ 75mm
1 : 1
Projekt: 415013 Marposs S.p.A. BA-aktiv axial (5000001835)
03 20.09.2016 meg view
02 06.06.2016 meg bending radius
01 18.05.2016 meg first edition
A3
2:1
DITTEL
replaces 6871170006
Schwingungsaufn. ACC AX 3,0
03PZ0114006
ENG-100